津城老旧供水管网改造超额完成年度任务

70.53公里管网焕新 惠及超10万人

昨日,记者从天津水务集团获悉,今年本市推进老旧供水管网改造民心工程,通过应用新型施工工艺、落实精细化文明施工举措,高效完成年度改造任务,有效解决老旧小区水压不足、管网老化、水质不稳等民生问题,十余万名居民用水条件得到切实改善。



老旧供水管网改造施工现场

身边新变化 民心工程

管材设计使用寿命超50年

据了解,2026年天津老旧供水管网改造工程年度计划改造里程70公里,工程覆盖市内六区和西青区、东丽区、滨海新区等9个行政区,施工范围包含友谊路、红旗路、靖江路等城市重点道路,以及河西区珠峰里、珠峰南里,南开区汾水道,红桥区芥园道,和平区五大道等多个居民区。该工程于10月27日竣工,全年累计完成管网改造70.53公里,超额完成年度既定改造目标,惠及超10万名市民。

天津水务集团相关负责人表示,本次改造采用新技术、新工艺,全面升级供水硬件设施。改造主管道统一更换新型PE管材,管材配备柔性接口,可有效抵御路面震动、地基沉降造成的管道破损、漏水问题,同时耐腐蚀性、密封性更强,管材设计使用寿命超50年,可大幅降低后期管网故障抢修频次与日常运维成本。

采用"微创修复"新工艺

在友谊路改造标段,本市首次将叠层原位固化非开挖修复工艺(CIPP)应用于供水管网改造。相较于传统开挖施工,该"微创修复"工艺作业面积小、施工周期短、噪音低,无需大面积破路施工。施工团队同步采用夜间作业模式,日间在施工坑位铺设内嵌式钢板,最大限度保障道路正常通行,降低施工对周边交通、居民生活的干扰。

值得一提的是,施工过程中,天津水务集团坚持便民优先原则,推行精细化、人性化管理。各项目开工前,工作人员深入周边社区征集居民意见,张贴施工告知公告,提前做好政策解读与施工工作。施工期间实行分段施工、错峰作业,避免大范围停水扰民。

施工力求"无感停水"

为减少对居民用水的影响,管道冲洗、接口消毒等涉水作业均安排在夜间开展,最大限度实现"无感停水"。针对需要长时间计划性停水的片区,属地供水公司提前调配应急供水保障车,为居民发放袋装直饮水,保障群众基本用水需求。

同时,工程严格落实文明施工标准,实行"一地一策"管理模式。长距离管线采用分段分步施工方式,现场配齐降尘设备,优先选用小型机械及人工开挖作业,减少施工噪音。

记者 姚华
图片由天津水务集团提供

河西区高质量打造七座主题口袋公园

盘活零散地块 方寸街角变身"绿色幸福圈"

扫码观看口袋公园



这边,沐江道与内江路交口,"砺兵绿园"里孩子们在"行军路"上嬉戏,老人们举着手机不停按下快门;那边,环湖中路旁的河西青少年体育公园里,湖水中黑天鹅相伴嬉戏,不少人快走锻炼……这样的场景每天都在河西区口袋公园里上演。

据了解,2026年民心工程高质量打造的七座主题口袋公园,已成为居民出家门就能到达的休闲好去处。其中,复兴河"砺兵绿园"以国防元素为核心,融入红色教育元素;解放南路益发里"哪吒活力园"依托传统神话IP,配套运动、游乐设施;河西区青少年体育公园兼顾专业运动与亲子休闲;棠香邻苑主打芳香绿植、静谧休憩;睦邻客厅街角公园聚焦邻里社交;拾光园实现动静分区;雅韵园依托步道串联多元休闲功能。

公园焕然一新的面貌,也让周边居民真切感受到城市更新的民生温度。在"哪吒活力园"带孩子游玩的居民王女士坦言:"以前这片就是普通街角空地,杂乱闲置,现在有了哪吒主题景观和彩色步道,孩子有了专属游乐区,下楼就能运动玩耍,是实实在在的民生好事。"

河西区城市管理委公用事业服务中心园林建设科工程师周健介绍,河西区扎实推进民心工程建设,通过盘活社区边角闲置、零散低效地块,高标准打造口袋公园。建设坚持"一园一主题、一园一特色",全程坚持问需于民,通过座谈走访、现场公示广泛征集民意,严格落实适老化、适儿化、无障碍标准,科学配齐休憩、健身、游乐设施。河西区持续完善辖区"300米见绿、500米入园"绿地体系,让街角方寸空间变身市民可游可憩的"绿色幸福圈",显著提升片区人居环境品质。

文/摄 记者 解菁

渔霞路开工建设

补齐老旧片区路网短板



渔霞路项目开工

11月5日,红桥区西于庄地区(旧城区改建)项目配套道路渔霞路开工建设,填补片区路网空白,工程预计明年6月份竣工。


昨天中午,记者在施工现场看到,工人正在清理路面杂物,挖掘机同步开展作业,整体施工有序推进。据项目负责人刘文杰介绍,西于庄增产大街翠山楼一带缺少市政道路,还存在雨污合流问题,给周边居民购物、就医、就学等带来诸多不便。新建的渔霞路为城市支路,全长188米、宽16米,建设内容包括道路、排水、给水、燃气、绿化等工程。

"这条路修好后,能改善西于庄片区内部交通微循环,补齐子牙河北路沿线居住地块的路网配套。"刘文杰说,道路建成后,不仅能有效改善片区通行和排水环境,助力西于庄片区更新提质,还能进一步完善西站周边路网布局,为京津冀同城商务区"站产城"融合发展提供民生支撑。

文/摄 记者 信华

宜兰里红砖危台改造

增设护栏与无障碍坡道

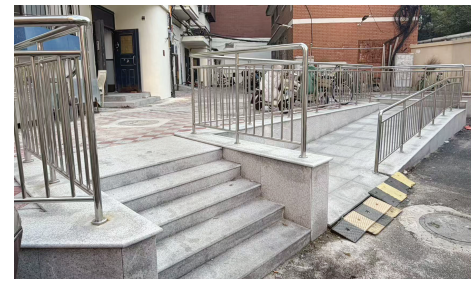

改造后的宜兰里红砖危台

近日,红桥区宜兰里小区一处坍塌破损、居民出入需绕行的红砖危台,借着耀华中学红桥学校周边城市更新工程完成改造,同步增设台阶与无障碍坡道,昔日隐患高台成为便民通道。

红桥区宜兰里小区2号楼与3号楼之间,以前是一片残破坍塌的红砖高台,砖块松动、泥土外露,墙沿缺了一大块,缝隙里还冒出杂草,如今再到这里,平整的花岗岩台阶、锃亮的不锈钢护栏,一旁平缓的无障碍坡道顺势延伸。

前期,耀华中学红桥学校周边城市更新第三批工程启动,宜兰里被纳入改造范围。天津建筑设计院城市更新院实地踏勘,结合现场情况,把这处高台改造列为重点内容。改造没有简单"一刀切",原来的人行台阶保留下来,方便腿脚利索的居民步行上下。旁边新增无障碍坡道,坡道搭配不锈钢防护栏杆,平缓好走,坐轮椅的居民、推婴儿车和电动车的住户,都可以顺畅通行。曾经的危墙高台,从此变成了便民通道。

文/摄 记者 董欣妍